

O'PRIME

Высокая мода Вашего дома

# **Техническое описание модели «SEMIFREDDO»**



дата обновления 01.01.2026

## СОДЕРЖАНИЕ

Модули, схемы, размеры .....	3
Материалы и комплектующие .....	4
Оборудование .....	4
Отличительные особенности .....	5
Варианты кроя .....	6
Рекомендации по эксплуатации .....	7
Предупреждения .....	7

# SEMIFREDDO

**Модель включает в себя следующие модули:**


А2О – диван отдельностоящий

А1О - кресло отдельностоящее

А2Л – диван боковой левый

А2П – диван боковой правый

Статичная нагрузка на одно посадочное место 110кг

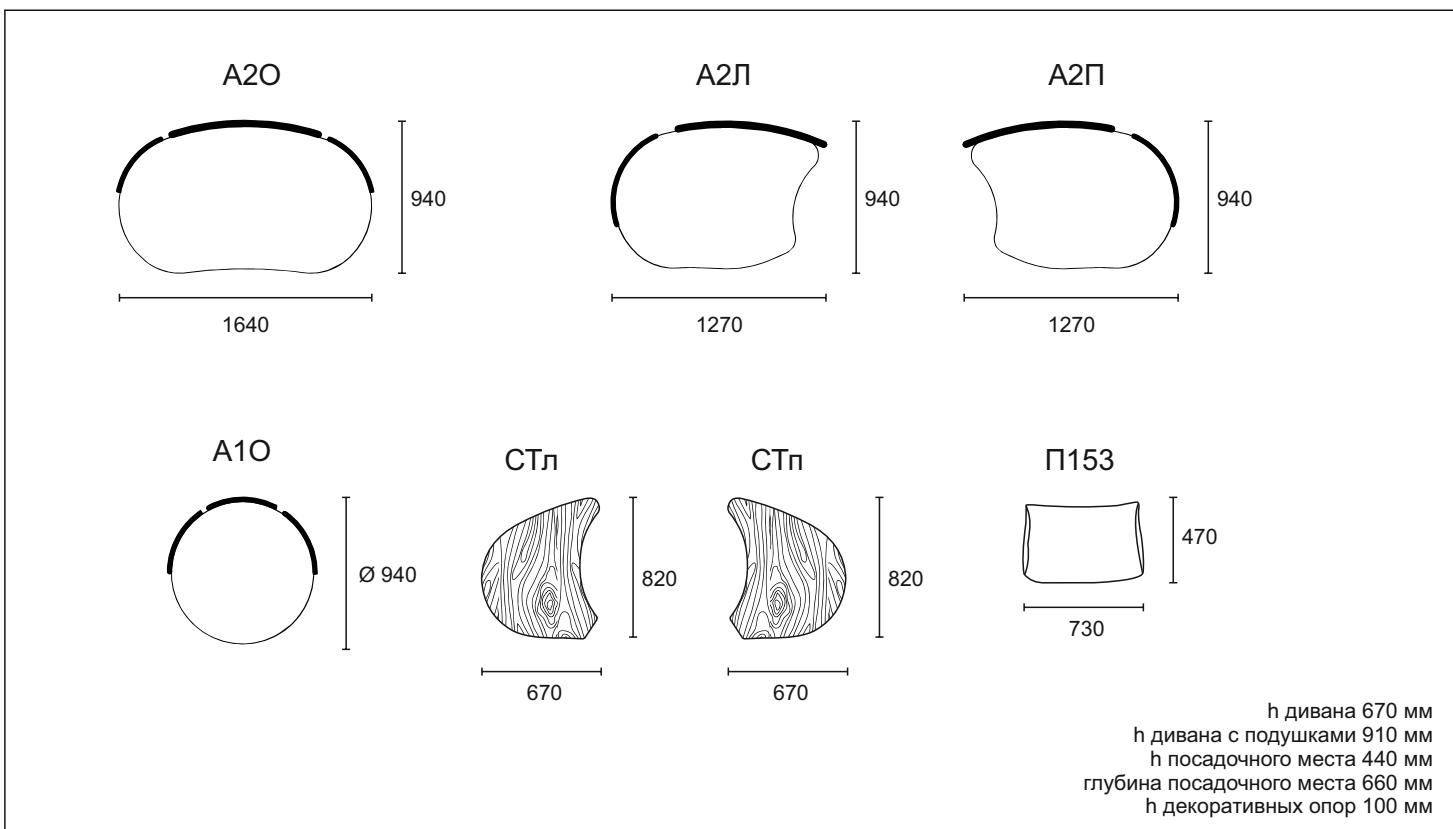

Согласно ГОСТ 19917-2014: для мебели, габаритные размеры которой определяются размерами мягкого элемента, предельные отклонения от габаритных размеров не должны превышать +/- 20мм.

Допустимо (в пределах 3 баллов по шкале серых эталонов) отличие оттенка ткани от образца.

Все швы на лицевой поверхности мягких элементов обусловлены художественным решением изделия (п.5.2.7.2 ГОСТ 19917 - 2014).

## SEMIFREDDO

### **Материалы и комплектующие**

Каркас сборный из многослойной березовой фанеры (класс эмиссии Е1) и древесноволокнистой плиты (ДВП) толщиной 3,2мм.

Детали из фанеры сбиваются между собой скобой каркасной ("PREBENA", Германия), на места стыков деталей предварительно наносится клей ПВА для монолитности соединения и предотвращения возникновения скрипов в процессе эксплуатации мебели.

Лента мебельная крепится к собранному каркасу мебельными скобами, покрывается материалом Спанбонд 80, под мягкие элементы сиденья, обеспечивая дополнительный комфорт при эксплуатации мебели.

Для опоролонивания каркаса используется высокоэластичный ППУ. Предварительно отформованные заготовки ППУ приклеиваются на каркас специальным контактным негорючим kleem для ППУ.

Подушка сиденья состоит из высокоэластичного ППУ и слоя полотна Периотек. При пошиве чехла используются нитки GRAL (TKT 20) высокой прочности, состоящие из непрерывных полиэфирных волокон, стойкими к истиранию.

Готовый чехол крепится к опоролоненному каркасу мебельными скобами.

### **Оборудование, которое использует фабрика для изготовления мебели:**

1. Раскроечные ножи Hoffman – Германия
2. Швейные машины Dürkopp Adler – Германия и Juki – Япония
3. Форматно- раскроечный станок Altendorf – Германия
4. Кромко- облицовочный станок Homag – Германия
5. Пневмо- инструмент Vea – Германия

## SEMIFREDDO


### Отличительные особенности

1. Силуэт дивана SEMIFREDDO напоминает изящную цепочку, где каждый элемент органично дополняет друг друга. Центральный элемент, напоминающий форму фасоли, становится сердцем этой композиции, а боковые модули, с их грациозным углом поворота в 30 градусов добавляют плавных, естественных линий.
2. Модульная система включает всего три базовых модуля, которые позволяют создавать бесконечные вариации расстановки - от компактной композиции до масштабной круговой конструкции.
3. Спинки, облицованные шпоном, в двух цветах на выбор Espresso 2238Q или BIANCHE NOTTI 2506V.
4. Стальные монолитные опоры, высотой 100 мм, отличаются выразительным конусовидным силуэтом, придающим конструкции эстетическую завершенность.
5. Каждый модуль может использоваться автономно.
6. Подушка П153 заказывается отдельно.
7. Приставной столик-подиум, повторяющий радиус базовых модулей, на опорах с конусовидным силуэтом, также как спинки облицован шпоном.


# SEMIFREDDO

## Варианты кроя

### *Вариант 1*

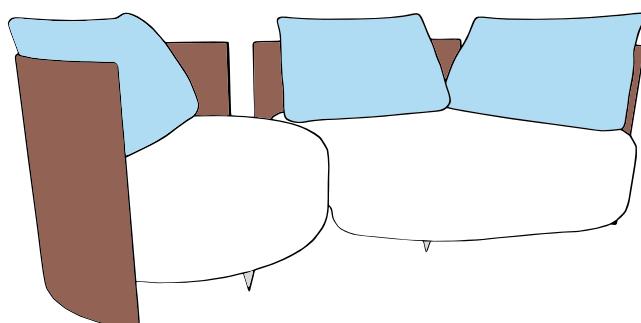

подушки в комплект не входят

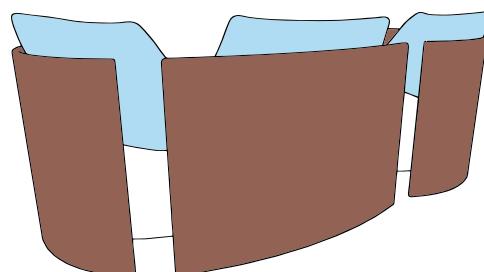

 ткань 1 - 100 %

## Рекомендации по эксплуатации

1. Не располагайте изделие вблизи открытого огня и нагревательных приборов. Нормальная температура воздуха в помещении от +15°C до +28°C.
2. Не используйте изделие в помещениях с повышенной влажностью (бани, бассейны, влажные подвальные помещения). Нормальная относительная влажность в помещении 30 – 80%.
3. Берегите изделие от попадания прямых солнечных лучей.
4. Не рекомендуется помещать на обитые тканью поверхности, горячие и имеющие острые кромки и углы предметы, а так же следует избегать попадания на обивку химически агрессивных веществ (растворители, кислоты, бензин и т.д.).
5. Периодически проверяйте плотность резьбовых соединений. Подтягивайте их при необходимости.
6. Не рекомендуется вставать на изделие, прыгать, подвергать повышенным динамическим нагрузкам, сидеть на подлокотниках, спинках и подголовниках.
7. Для перемещения, диван поднимать целиком! Нельзя тянуть, двигать изделие по полу не поднимая его.

## Предупреждение.

1. Специфический запах новой мебели, как и у других новых вещей, исчезает после первых трёх месяцев эксплуатации. Что бы это произошло быстрее, регулярно проветривайте помещение в котором стоит диван.
2. В течение первых трех месяцев эксплуатации наполнитель из вспененного полиуритана обычно становится мягче, после чего стабилизируется. Этот процесс является совершенно естественным и вызван разрывом пор полиуританного материала при первом присаживании на него. Разрыв пор приводит к небольшому смягчению материала.
3. Мягкость набитых пенополиуританом соседних частей нового дивана, по упомянутой выше причине может естественно отличаться, в зависимости от конкретного использования. Эти различия исчезнут через первые три месяца правильной эксплуатации.
4. В процессе естественной усадки наполнителя и допустимого растяжения обивочного материала в процессе эксплуатации, на чехле могут образовываться небольшие складки. Эти складки не считаются дефектом.
5. В целях улучшения потребительских свойств изделия, производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без дополнительного уведомления.
6. Изделие фактически может незначительно отличаться от изображения в каталоге "O'PRIME" и на сайте [www.oprime.ru](http://www.oprime.ru)
7. При изготовлении чехла мягкой мебели из тканей с ворсом, тканей типа "Relax" и т.п., возможны затруднения при трансформации механизмов и подвижных частей мебели . Данное явление не является производственным браком, а связано с повышенной степенью трения деталей, изготовленных из специфичного обивочного материала, друг об друга.
8. Убедительная просьба – доводить до конечного потребителя данную информацию при оформлении заказа.

ООО «МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА АПРИОРИ»


Россия, Саратовская область, г. Энгельс, проспект Химиков, 1.

Почтовый адрес: 413116, Россия, Саратовская область, г. Энгельс, ОПС - 16, а/я 71.

Tel./fax: +7 (8453) 71 - 10 - 71

E - mail: [info@oprime.ru](mailto:info@oprime.ru)

[www.oprime.ru](http://www.oprime.ru)

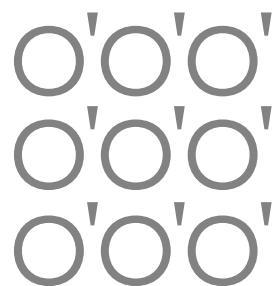

O'PRIME

№ заказа \_\_\_\_\_ Дата «\_\_\_» 2025 г.

Город \_\_\_\_\_ Салон \_\_\_\_\_

Название организации \_\_\_\_\_

SEMIFREDDO

## Модули

A2О – диван отдельностоящий

A1О - кресло отдельностоящее

A2Л – диван боковой левый

A2П – диван боковой правый

Статичная нагрузка на одно посадочное место 110кг

## Варианты облицовки шпоном

 Espresso 2238Q BIANCHE NOTTI 2506V



## Комплектация

(очередность написания модулей слева направо будет соответствовать схеме сборки дивана)

Вариант кроя	Материал обивки
1	ткань 1 (100%) / Поставщик

## Рекомендованные подушки (В комплект не входят)

Наименование	Кол-во	Материал обивки / Поставщик
П153		

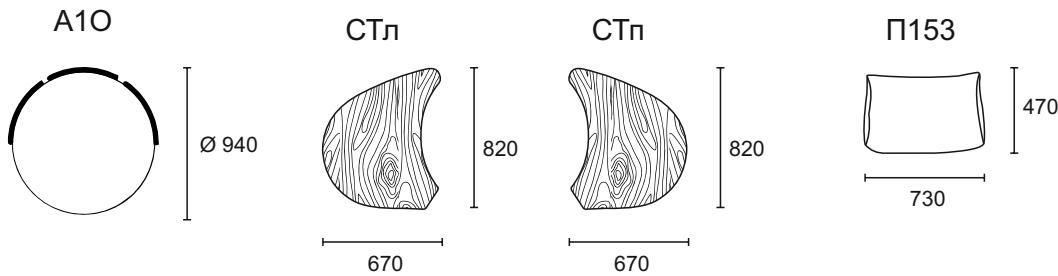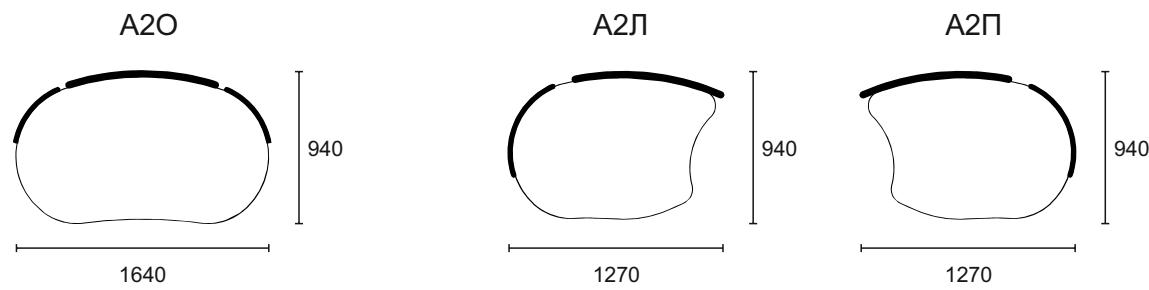

h дивана 670 мм  
h дивана с подушками 910 мм  
h посадочного места 440 мм  
глубина посадочного места 660 мм  
h декоративных опор 100 мм

Согласно ГОСТ 19917-2014: для мебели, габаритные размеры которой определяются размерами мягкого элемента, предельные отклонения от габаритных размеров не должны превышать +/- 20мм.

Допустимо (в пределах 3 баллов по шкале серых эталонов) отличие оттенка ткани от образца.

Все швы на лицевой поверхности мягких элементов обусловлены художественным решением изделия (п.5.2.7.2 ГОСТ 19917 - 2014).

Продавец

подпись

расшифровка

Покупатель

подпись

расшифровка